

PROFESSIONELE MEDISCHE KOELBOXEN

VERVOER HET VEILIG

TEMPERATUURGECONTROLEERDE LOGISTIEKE OPLOSSING

Bij het transporteren van medicijnen, zoals een levensreddend vaccin, kan de betrouwbaarheid en stabiliteit van koeling een kwestie van leven en dood zijn. Dometic koelboxen koelen de inhoud exact tot de ingestelde temperatuur. Als dé experts in professionele koeling bieden we een breed assortiment aan de beste koeloplossingen beschikbaar in de branche, die op maat kunnen worden gemaakt naar de wens van de klant. Alle medische en draagbare koeloplossingen zijn tevens voorzien van een klantspecifiek, individueel Book of Requirement, om onze hoge kwaliteitsnorm te waarborgen en te documenteren.



GOOD DISTRIBUTION PRACTICE VOOR TEMPERATUUR GEVOELIGE MEDICIJNEN


De Europese Good Distribution Practice (GDP) heeft strengere eisen opgesteld voor het transport van medicijnen. Voor zeer gevoelige producten schrijft de GDP-richtlijn voor dat iedereen die met deze producten werkt, moet kunnen aantonen dat de vereiste temperatuur gedurende de gehele duur van de koudecyclus behouden is gebleven, zelfs bij extreme omgevingstemperaturen. Dataloggers worden gebruikt om te bewijzen dat de vereiste temperaturen zijn aangehouden.

DOMETIC CDF 18 PROFESSIONAL PAKKET 1

COMPACTE KOELBOX MET 1 VAST INGESTELDE TEMPERATUUR +5 °C
VOOR GENEESMIDDELEN EN VACCINS

DOMETIC COOLFREEZE CDF 18

DRAAGBARE COMPRESSORKOELBOX			
	Netto inhoud	ca. 18 liter	 
	Aansluitingen	12/24 volt DC	
	Temperatuur	Vast ingestelde temperatuur +5 °C	
	Systeem	Compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging instelbaar voor voedingsaccu en startaccu via schuifschakelaar, elektronische beveiliging/automatische beveiliging tegen verkeerd polen, dynamisch geventileerde draadbuiscondensor, aluminium roll-bond-verdamper	
	Koudemiddel	Het koelcircuit bevat het gefluoreerde broeikasgas R 134a (32 g), CO2-equivalent: 0,046 t – GWP: 1430	
	Gewicht	ca. 9,5 kg	
	Kwaliteitskenmerken	Afneembaar, opklapbaar deksel, solide draaggreep, stahoogte voor 2-literflessen	
	Leveringsomvang	DC aansluitkabel	

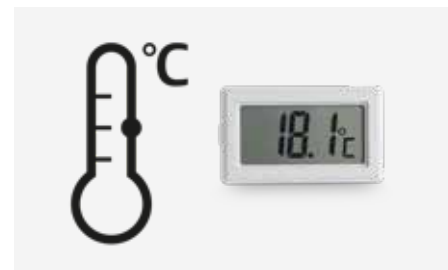


DT-02

Eén vaste temperatuur (alleen koeling) met digitale temperatuurweergave binnen een bereik van -18 °C tot +10 °C. Tolerantie: ±2 °C.



DT-04

High-performance ventilator voor snel koelen of verwarmen en uniforme luchtcirculatie in de koelbox.

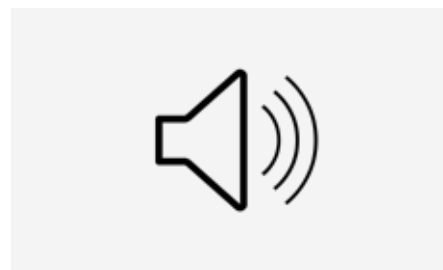

DT-17

Het alarm wordt geactiveerd door een afwijking van ± 4,0 °C van de doeltemperatuur en die langer dan 5 minuten duurt.

PAKKET 1	Art.nr.	UVP + BTW in EUR
	9600049509	€ 960,00

Leveringsomvang:

CDF 18 Professional, DT-02, DT-04, DT-17

Extra accessoires




Modelnaam	Omschrijving	Art.nr.
PLB40	Draagbare lithiumaccu	9600012878
EPS 100	Omvormer	9600000440




DOMETIC CFX 40W PROFESSIONAL PAKKET 2

38 LITER KOELBOX MET 2 VAST INGESTELDE TEMPERATUREN +5 °C EN -20 °C
VOOR GENEESMIDDELEN EN VACCINS

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

DRAAGBARE COMPRESSORKOEL-/VRIESBOX MET SPECIALE CFX ELECTRONICA			
	Netto inhoud	ca. 38 liter	 
	Aansluitingen	12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC	
	Temperatuur	Vast ingestelde temperaturen +5 °C en -20 °C	
	Systeem	Volledig gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging instelbaar voor voedingsaccu en startaccu via elektronisch systeem, elektronische beveiliging/automatische beveiliging tegen verkeerd polen, dynamisch geventileerde draadbuiscondensor, aluminium roll-bond-verdamper	
	Koudemiddel	Het koelcircuit bevat het gefluoreerde broeikasgas R 134a (38 g), CO2-equivalent: 0,054 t – GWP: 1430	
	Gewicht	ca. 18,5 kg	
	Kwaliteitskenmerken	Diepvriezen tot max. -20 °C, uitstekende koelprestaties, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen, speciale CFX-elektronica met digitaal temperatuursdisplay, buitengewoon efficiënte en uiterst stille werking, USB-aansluiting, aftappluggen die het reinigen vergemakkelijken	
	Leveringsomvang	DC en AC aansluitkabel, uitneembare draadmand, afneembare handgrepen	

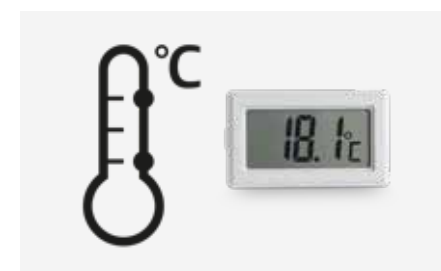


DT-09

Twee vaste temperaturen (alleen koeling) met digitale temperatuurweergave in een bereik van -22 °C (CFX) tot +10 °C. Tolerantie: ±2 °C.



DT-04

High-performance ventilator voor snel koelen of verwarmen en uniforme luchtcirculatie in de koelbox.

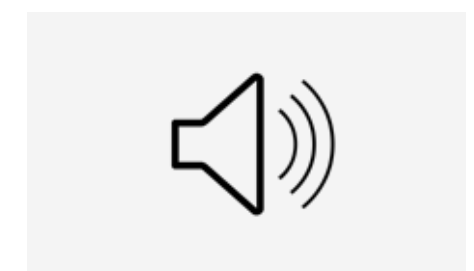

DT-17

Het alarm wordt geactiveerd door een afwijking van ± 4,0 °C van de doeltemperatuur en die langer dan 5 minuten duurt.

PAKKET 2	Art.nr.	UVP + BTW in EUR
	9600049510	€ 1330,00

Leveringsomvang:

CFX 40W Professional, DT-09, DT-04, DT-17

Extra accessoires

Modelnaam	Omschrijving	Art.nr.
PLB40	Draagbare lithiumaccu	9600012878



OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR COMPRESSOR KOELBOXEN

MAATWERK OP AANVRAAG



DRAAGBARE LITHIUMACCU SUPERIEURE PRESTATIES - BETROUWBARE VOEDING

De Dometic PLB40 Ah lithium-ijzerfosfaat-accu levert zeer veel mobiel vermogen – met één keer laden kan hij de Dometic CFX 40 W tot wel 40 uur van stroom voorzien. Ontworpen om elektrische koelboxen en andere 12 volt apparatuur te koelen zonder netspanning. Dankzij het lichte en compacte ontwerp kunt u genieten van echte onafhankelijkheid.

Art.nr. 9600012878

Voor meer informatie zie dometic.com




EPS 100

Met deze omvormer kan een 24 volt compressorkoelbox worden aangesloten op het 230 volt net. Ideaal als uw koelbox niet is uitgerust met een AC-aansluitkabel.

Art.nr. 9600000440


EXTRA MODULES VOOR COMPRESSOR KOELBOXEN



DT-02

Eén vaste temperatuur (alleen koeling) met digitale temperatuurweergave binnen een bereik van $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ (CDF)/ $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$ (CFX) tot $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tolerantie: $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Testrapport bij leveringsomvang inbegrepen. Als de ingestelde temperatuur boven de verwachte laagste omgevingstemperatuur ligt, is de DT 05-verwarming vereist.

Art.nr. 9600024731



DT-09

Twee vaste temperaturen (alleen koeling) met digitale temperatuurweergave in een bereik van $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ (CDF)/ $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$ (CFX) tot $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Gemakkelijke verandering van de ene waarde naar de andere met een tuimelschakelaar. Tolerantie: $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Testrapport bij leveringsomvang inbegrepen. Als de ingestelde temperatuur boven de verwachte laagste omgevingstemperatuur ligt, is de DT 05-verwarming vereist.

Art.nr. 9600024732




DT-04

High-performance ventilator voor snel koelen of verwarmen en uniforme luchtcirculatie in de koelbox. (aanbevolen voor CFX-serie). De opslagcapaciteit wordt verminderd met circa $100 \times 100 \times 30\text{ mm}$ (bxhxd).

Art.nr. 9103540004

Let op: Alleen te gebruiken samen met DT-02 / DT-09.



DT-05

Verwarming voor veiliger gebruik bij lage buitentemperaturen (als de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur). Inclusief DT 04-ventilator. Werkt alleen op 12 of 24 volt. Gebruik met 230 volt niet mogelijk, behalve CFX 100W.

Art.nr. 9103540005



DT-17

Het alarm wordt geactiveerd door een afwijking van $\pm 4,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ van de doeltemperatuur en die langer dan 5 minuten duurt. De alarmfunctie wordt 20 minuten na het starten van de koeler geactiveerd. Alleen in combinatie met DT-04 en DT-02 of DT-09!

Art.nr. 9103540015



DT-07N

Temperatuurdata-logger als enkele unit, zonder software. Gratis software te downloaden op www.testo.com

Art.nr. 9103540007



DT-08N

Thermische printer voor het grafisch weergeven van de temperatuurvariatie (te gebruiken in combinatie met DT-07N).

Art.nr. 9103540008



DT-13

3-polig plug-insysteem voor ingebouwde voeding. Max. stroomverbruik: 25 A bij 12 volt. Vlakke aansluitingen ($4 \times 6,3\text{ mm}$, $1 \times 4,8\text{ mm}$).

Art.nr. 2225400001



DT-21

Data-logger voor eenmalig gebruik voor het vastleggen van de temperatuur in de koelbox. Maximaal 90 dagen registratietijd na activering (USB-interface)

Art.nr. 9103540134





BOOK OF REQUIREMENTS

KOELOPLOSSING VOOR TEMPERATUURGECONTROLEERD TRANSPORT VAN MEDICIJNEN

Elke Dometic Professional-koelbox voor medisch gebruik wordt geleverd met een Book of Requirements, waarin alle kenmerken en eigenschappen, vereisten en manier van toepassing tot in detail beschreven staat. Onze Dometic koelboxen zijn hoogwaardige compressorboxen, ontworpen om de inhoud ook bij hoge omgevingstemperaturen koud te houden. Indien het product wordt gebruikt in een toepassing of onder omstandigheden die niet in het Book of Requirement staan, dan aanvaardt Dometic geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de koelbox.



MEER OPLOSSINGEN VOOR TEMPERATUUR GEVOELIGE OPSLAG

VAN MEDISCHE KOELKASTEN TOT INBOUWAPPARATUUR VOOR AMBULANCES



HC 502FS

Medicijnkoelkast, scharnier rechts, 43 liter



FO800NC

Voorladerkoelcontainer, 605 liter



CFX 100W PROFESSIONAL

Mobiele compressorkoel-/vriesbox, 88 l

ONTDEK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP DOMETIC.COM

NEEM CONTACT MET ONS OP



Christophe schack

Tel +32 (0)478 64 14 68
Mail christophe.schack@dometic.com

NEDERLAND DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraart 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019

BELGIË DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050

DOMETIC.COM

 **DOMETIC**