

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 130 kg

Item #:
Project:
Aantal:

	PRODUCTKENMERKEN • Elektronisch gestuurd met zelfdiagnostische functies en waarschuwingslampjes die vroegtijdige waarschuwen en een snelle diagnose van operationele problemen geven. • Externe componenten gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal. • Ergonomisch handige, schuine en verdwijnende bunkerdeksel. • Toegang aan voorzijde voor eenvoudiger onderhoud. • Dankzij luchtinlaat en -uitlaat aan voorzijde, geschikt om in te bouwen. • PWD - Progressive Water Discharge: pompt overtollig restwater op tot een afstand van 15 meter. • Xsafe: natuurlijk hygiënesysteem, geïntegreerd in de ijsblokjesmachine en werkt automatisch 24/7 om het apparaat schoon en veilig te houden.																	
 EF 107 Schilferijs Restwatergehalte 25%	CONDENSATIE SYSTEEM Luchtgekoeld	INTERNE OPSLAGCAPACITEIT 30 kg  Crucial Temperature Solutions																
	KOELMIDDEL R290																	
	SPANNING V/Hz/ph 230/50/1																	
CERTIFICATEN 	VOORWAARDEN WERKOMGEVING <table><tr><td></td><td>Minimum</td><td>Maximum</td></tr><tr><td>Luchttemperatuur</td><td>10</td><td>43</td></tr><tr><td>Watertemperatuur</td><td>5</td><td>38</td></tr><tr><td>Waterdruk</td><td>1 bar (14 psi)</td><td>5 bar (70 psi)</td></tr><tr><td>Elektrische spanning</td><td>-10%</td><td>+10%</td></tr></table>				Minimum	Maximum	Luchttemperatuur	10	43	Watertemperatuur	5	38	Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)	Elektrische spanning	-10%	+10%
	Minimum	Maximum																
Luchttemperatuur	10	43																
Watertemperatuur	5	38																
Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)																
Elektrische spanning	-10%	+10%																
BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.		www.scotsman-ice.it www.scotsman-ice.com www.linevitaki-ice.gr																

IJsmachine met geïntegreerde bunker. Maximale ijsproductie per dag 130 kg

IJsmachine met geïntegreerde bunker. Maximale ijsproductie per dag 130 kg

EF 107 EcoX XSafe




Scotsman®
Ice Systems

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 130 kg


Item #:

Project:

Aantal:

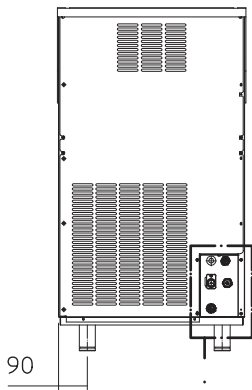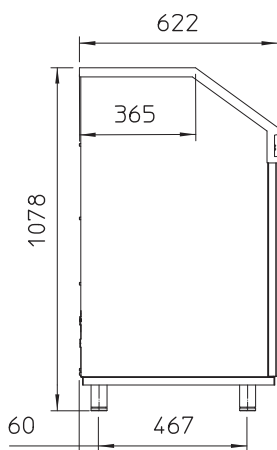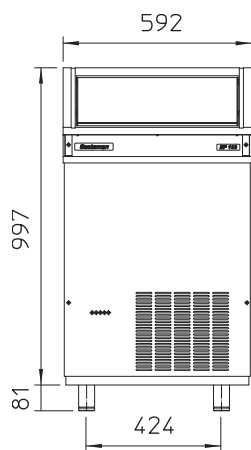


AIR FLOW



MEETEENHEID: mm

1. 13/16" WATERAFVOER
2. 3/4" WATERINLAAT
3. 3/4" WATERUITLAAT
ALLEEN WATERGEKOELD MODEL
4. 3/4" WATERINLAAT
ALLEEN WATERGEKOELD MODEL
5. VOEDINGSKABEL

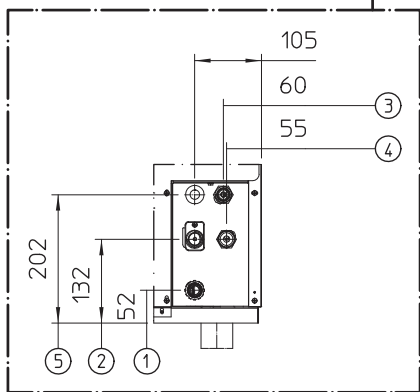

APPARAATGEGEVENEN

Afmeting (B x D x H) 592 x 622 x 1078 mm

Netto gewicht 68 kg

TRANSPORTGEGEVENEN

Verpakking (B x D x H) 670 x 690 x 1180 mm

Bruto gewicht 76 kg

		Ijsproductie in kg per 24 uur °C omgevingtemp. / °C watertemp.			Energieverbruik*		Waternverbruik*	Aansluitwaarde	Compressor	Circuitdraden	Max. eikeringsgrootte
Model	Spanning	10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
EF 107 AS	230/50/1	130	126	102	8.4	9	4.5	400	1000	3 x 1.5	10

(*) Bij omgevingtemperatuur 32°C / watertemperatuur 21°C